


## CV-Boden



Artikelnummer(n):	226   229   231   232   233
	237   239   247   248

### Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

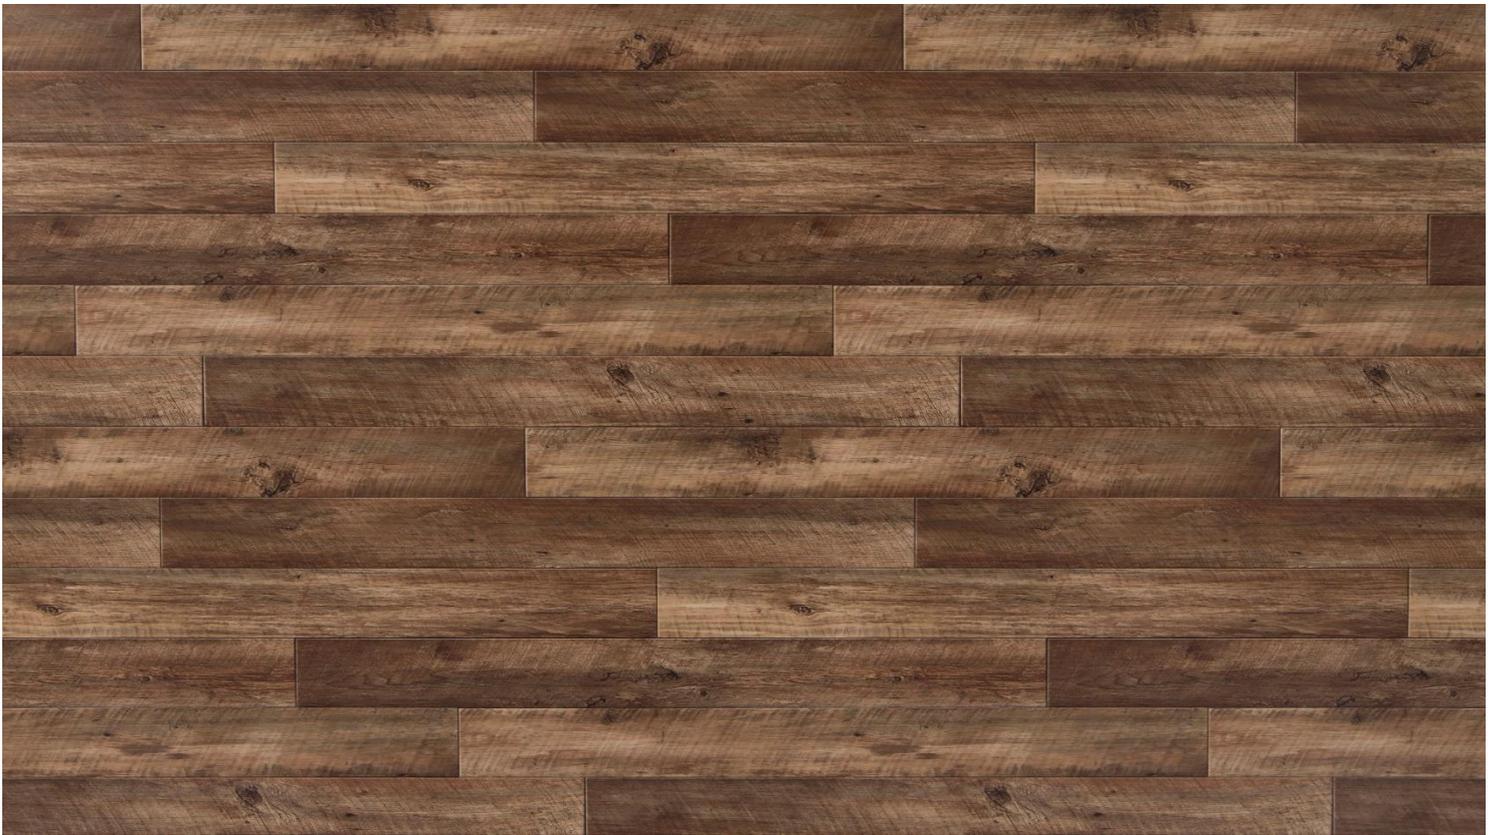

\*Auf wasserführenden Systemen generell bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C

DoP-Nummer: CVMALAGA4

# Technisches Datenblatt

## CV Wood & Stone 22 Malaga

Material / Aufbau		
Klasse Wohnen	23	
Klasse Gewerblich	32	
Klasse Industrie	41	
Gesamtstärke (mm) ca.	2,80	
Nutzschicht (mm) ca.	0,35	
Oberflächenbeschichtung	PU	
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	1.760	
Lieferbreiten (cm)	400	
Rückenausstattung	Textilrücken	
Rapport L x B (cm)	100 x 100	Farbe: 226, 229, 231, 232, 233, 237, 239
		Farbe: 247, 248

Produktcharakteristik	
Trittschallminderung (dB) ca.	19
Maßstabilität (%)	≤ 0,20
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,20
Fußbodenheizung	geeignet*
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
Stuhlrolleneignung	ja (Stuhlrollentyp W)
Brandklasse	C <sub>fl</sub> -s1
Rutschverhalten	R10/DS
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,04 m <sup>2</sup> xK/W
Phthalatfrei	ja
Bindemittelgehalt	Typ 1
Garantie	15 Jahre (Wohnbereich)

Toleranzen	
Abweichung der Rollenlänge	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Rollenbreite	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Dicke	Nennwert ± 0,20 mm
Abweichung der Dicke der Nutzschicht	Nennwert ± 0,05 mm
Abweichung des Gesamtmasse	Nennwert + 13 % / - 10 %
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.	